



SIR24B

SIR24BL

SIR24B+BSLC

SIR24C

Sirenas de interior/exterior



Serie de sirenas de interior y exterior para conectar directamente a la salida de sirena de las centrales o módulos de relés.

SIRENA SIR24B, SIR24BL, SIR24BZA y BSLC

- Sirena de interior/exterior construida en ABS rojo.
- Gran volumen de sonido. Bajo consumo.
- Certificado EN54-3.
- 32 tonos seleccionables. Control de volumen.
- Sincronización automática.
- SIR24B: Sirena.
- SIR24C: Sirena con luz, certificado EN54-23.
- SIR24BL: Sirena con luz.
- SIR24BZA: Sirena con zócalo alto.
- BSLC: Base con luz, certificado EN54-23.
- Todas las sirenas tienen diodo incorporado.

rango de voltaje

9-28 V CC

Consumo:

(usando tono 3)

a 24Vdc 16mA (SIR24B)
20mA (SIR24BL)

(usando tono7)

Consumo:

(tono 3/0,5Hz/alta potencia)

a 24Vdc 32mA
(SIR24B+BSLC)

Volumen de salida

a 24 Vcc 102 dB (A) (tono 3)
SIR24C 107dB (tono 23)

Temperatura operativa

- 25°C a +70°C


Dimensiones

Ø95 x 107 mm (SIR24BL/SIR24BZA)
Ø95 x 95 x 135 mm (SIR24B+BSLC)
Ø100 x 98 mm (SIR24C)

Proteccion IP

IP54-SIR24B
IP65-SIR24BL
IP65-SIR24BZA
IP65-SIR24B+BSLC
IP21C-SIR24C (base baja)
IP65-SIR24C (base alta)

SIRENA SIR24B + BSLC

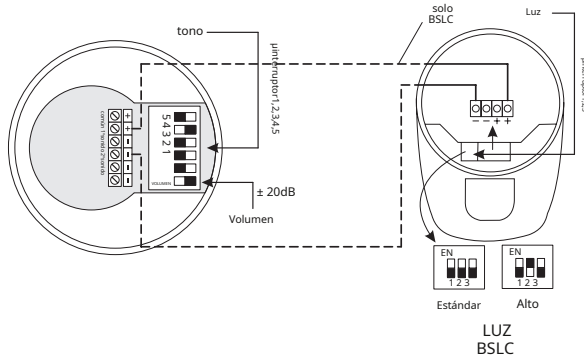

SIRENAS SIR24B, SIR24BL Y SIR24BZA

