

HiLook

THC-T110-P

Cámara de torreta EXIR de 1 MP



Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 1MP
- Resolución de 1296 × 732
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Interruptor día/noche
- EXIR 2.0, IR inteligente, distancia IR de hasta 20 m
- Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS


Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 1MP
Sistema de señal	PAL/NTSC
Píxeles efectivos	1296 (H)×732 (V)
mín. iluminación	0.1 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) s a 1/50 000 s
Lente	2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión horizontal	92°(2,8 mm), 70,9°(3,6 mm), 56,7°(6 mm)
Montura del lente	M12
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 180°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	720p@25fps / 720p@30fps
Salida de vídeo de alta definición	1 salida HD analógica
Relación señal/ruido	> 62dB
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ±15 %
El consumo de energía	máx. 4 vatios
Material	El plástico
Rango de infrarrojos	hasta 20m
Dimensiones	Ø 85,4 mm × 76,12 mm (Ø 3,38" × 2,67")
Peso	130 g (0,29 libras)

Modelo de pedido

THC-T110

Dimensión

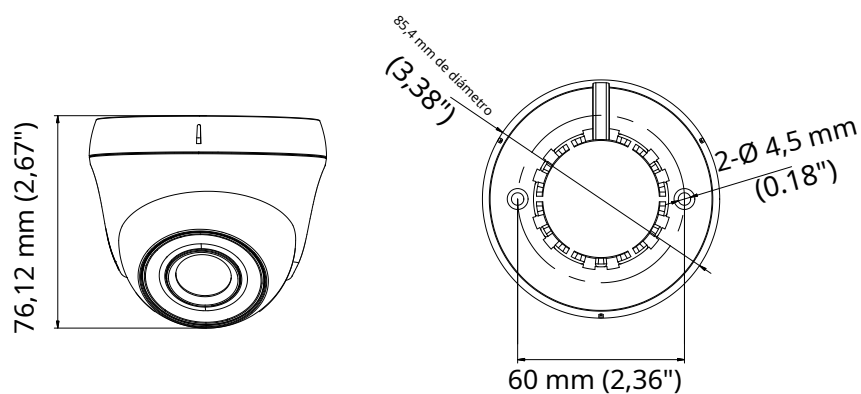

Accesorios



DS-1272ZJ-110-TRS

Soporte de montaje en pared



DS-1275ZJ

Soporte de montaje en poste vertical



DS-1H18

Balún de vídeo



DS-1280ZJ-XS

Caja de conexiones



DS-1H18

Balún de vídeo