

## THC-T320-VF

Cámara de torreta EXIR VF de 2 MP



### Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 2 MP
- Resolución de 1920 × 1080
- Lente varifocal de 2,8 mm a 12 mm
- Interruptor día/noche
- EXIR 2.0, IR inteligente, distancia IR de hasta 40 m
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP66


## Especificaciones

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	Sensor de imagen CMOS de 2MP
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	1920 (H)×1080 (V)
mín. Iluminación	0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	1/25 (1/30) s a 1/50 000 s
Lente	2,8 mm a 12 mm
Campo de visión horizontal	111,5° a 33,4°
Montura del lente	Φ14
día y noche	filtro de corte IR
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Sincronización	sincronización interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
<b>Menú</b>	
CAG	Alto/Medio/Bajo/Desactivado
Modo D/N	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
CLB	Apoyo
DWDR	Apoyo
Idioma	inglés
Funciones	Brillo, Nitidez, DNR, Espejo, Smart IR
<b>Interfaz</b>	
Salida de vídeo	1 salida analógica HD
Boton interruptor	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC ±15 %
El consumo de energía	máx. 4,8 vatios
Nivel de protección	IP66
Material	Recinto: Plástico Cuerpo principal: Metálico
Rango de infrarrojos	Hasta 40m
Dimensiones	Ø 120 mm × 105,06 mm (Ø 4,72" × 4,16")
Peso	450 g (0,99 libras)

## Modelo de pedido

THC-T320-VF

## Dimensión

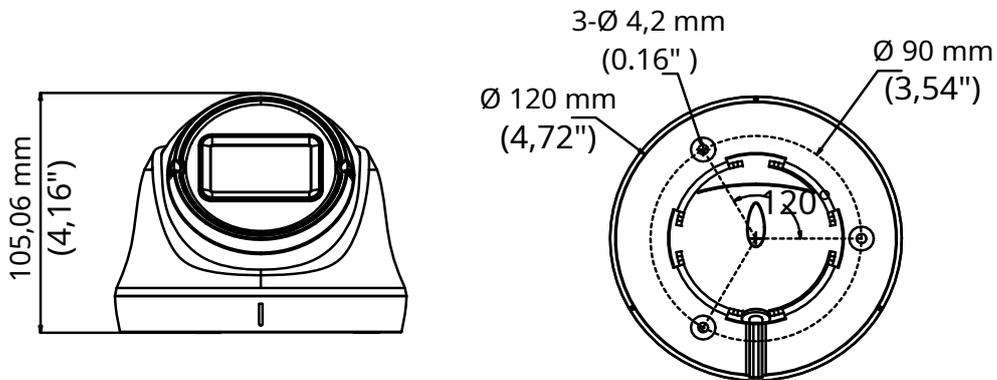

## Accesorios



DS-1273ZJ-130-TRL  
Montaje en pared



DS-1271ZJ-130-TRL  
Montaje colgante



DS-1275ZJ-SUS  
Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS  
Montaje en esquina



DS-1280ZJ-TR6  
Caja de conexiones



DS-1280ZJ-M  
Caja de conexiones



DS-1281ZJ-M  
Montaje en techo inclinado