





Switch gigabit PoE+ de 24 puertos

TPE-TG240g (v2.0R)

- 24 puertos Gigabit PoE+
- Capacidad de conmutación de 48 Gbps
- Potencia PoE total disponible de 370W
- Conforme con IEEE 802.3af/at
- Ventilador inteligente
- Reduce los costos de equipo al transmitir datos y alimentación eléctrica a través de los cables de red ya existentes
- Carcasa de metal para montaje en bastidor de 1U 19" con soportes incluidos.
- Fuente de alimentación interna

Los instaladores e integradores pueden ahorrar gastos de equipo y reducir el tiempo de instalación con los switches Gigabit PoE+ no administrados de TRENDnet, suministrando hasta 30W por puerto de alimentación PoE y datos a través de los cables Ethernet existentes. Con la tecnología PoE, los usuarios solo necesitan un juego de cables para suministrar datos y alimentación. Con este switch PoE+ administrado, conecte en red dispositivos PoE como puntos de acceso wireless de alta potencia, cámaras PTZ y otras cámaras IP avanzadas, sistemas de telefonía VoIP, decodificadores IPTV, controles de acceso y mucho más.

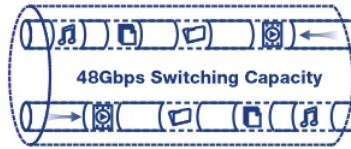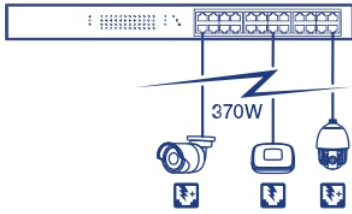

PoE+

Este switch PoE+ no administrado cuenta con una potencia PoE total disponible de 370W y suministra a 24 dispositivos Power over Ethernet hasta 30W por puerto.


Ranuras gigabit sfp

Equipados con puertos Gigabit de alta velocidad y una capacidad de conmutación completa, estos switches PoE+ no administrados están preparados para las aplicaciones de red más exigentes.

Diseño para montaje en bastidor

Con su robusta carcasa metálica y los soportes de montaje en bastidor incluidos, este switch PoE+ no administrado se adapta a instalaciones en bastidor de 1U 19”.

SOLUCIÓN DE REDES

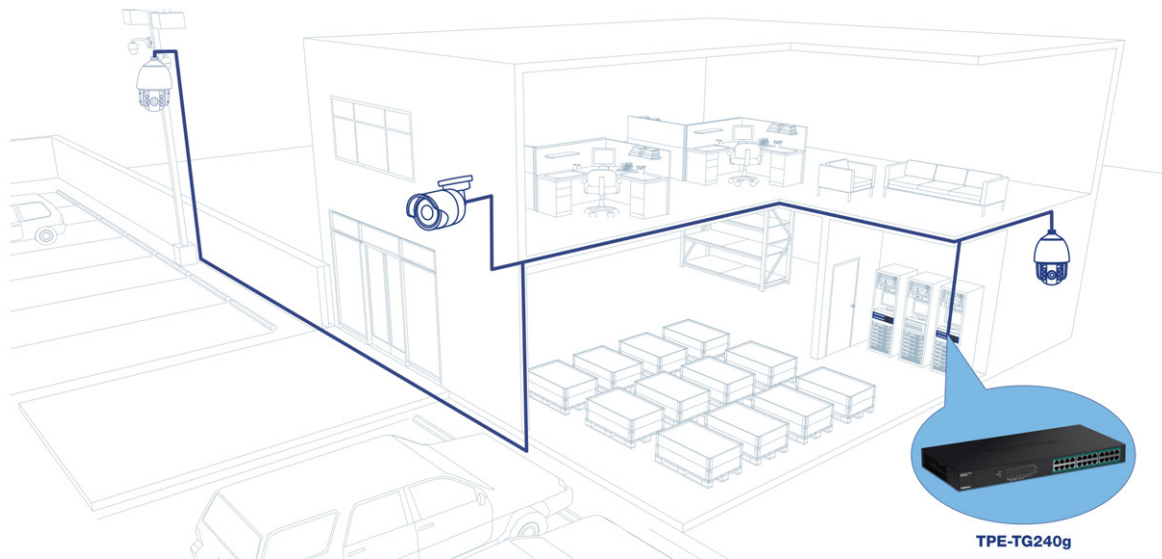

TPE-TG240g



CARACTERÍSTICAS



Instalación sencilla

Sin necesidad de configuración, basta con conectar los dispositivos de red PoE+ al switch Gigabit PoE+ no administrado



PoE+

El switch PoE+ no administrado suministra hasta 30W de potencia por puerto con datos a dispositivos PoE a través de un solo cable Ethernet



Ranuras Gigabit SFP

Equipados con puertos Gigabit de alta velocidad y una capacidad de conmutación completa, estos switches PoE+ están preparados para las aplicaciones de red más exigentes.



Diseño para montaje en bastidor

Con su robusta carcasa metálica y los soportes de montaje en bastidor incluidos, este switch se adapta a instalaciones en bastidor 1U de 19".



Jumbo Frame

Envía paquetes más grandes o Jumbo Frames (de hasta 9 KB) para mejorar el rendimiento



Indicadores LED

Indicadores LED para mostrar el estado del puerto

ESPECIFICACIONES

Padrões

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at

Interfaz del dispositivo

- 24 puertos PoE+ Gigabit
- Indicadores LED

Tasa de transferencia de datos

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)
- Ethernet Gigabit: 2000 Mbps (full duplex)

Rendimiento

- Búfer RAM de datos: 512KB
- Estructura de conmutación: 48 Gbps
- Tabla de direcciones MAC: 8K de entradas
- Tasa de reenvío: 35.7 Mpps (tamaño de paquetes de 64 bytes)
- Jumbo Frames: 10 KB

Alimentación

- Entrada: Fuente de alimentación interna de 100-240 V AC y 50/60Hz
- Consumo máximo: 36W (sin dispositivos alimentados)

PoE

- Potencia PoE disponible: 370 vatios
- Modo PoE A: Pines 1, 2, 3 y 6 para la alimentación
- Protección contra sobrecorriente
- Protección contra cortocircuitos

Ventilador y acústica

- Cantidad: 2
- Nivel de ruido máx.: 30dB

MTBF

- 290.758 horas

Temperatura de funcionamiento

- 0° – 40° C (32° - 104° F)

Humedad admitida

- Máx. 90% sin condensación

Dimensiones:

- 440 x 250 x 44 mm (17.3 x 9.8 x 1.74 pulgadas)

Peso

- 3.45kg (7.6 libras)

Certificaciones

- CE
- FCC
- UL

Garantía

- 3 años

Contenido del paquete

- TPE-TG240g
- Guía de instalación rápida
- Kit de montaje en bastidor
- Cable de corriente (1.8 m/ 6 pies)

Todas las referencias a la velocidad son solo para fines de comparación. Las especificaciones, el tamaño y la forma del producto están sujetos a cambios sin previo aviso, y el aspecto real del producto puede diferir del que se describe en este documento.