Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Tarjeta Micro SD (TF) de videovigilancia serie L2

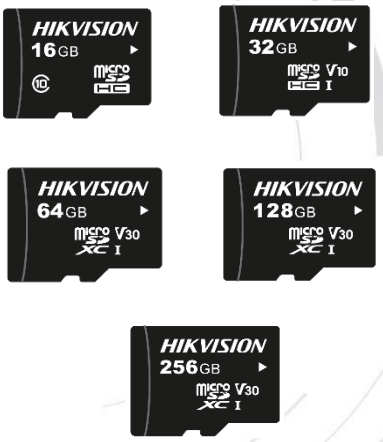

Introducción

La tarjeta Micro SD (TF) de la serie Hikvision L2 está especialmente diseñada para la industria de videovigilancia. Proporciona velocidad R/W de clase 10, adopta TLC NAND con alta compatibilidad y bajo precio, y se aplica principalmente a escenas de baja intensidad de grabación o escenas operativas simples como almacenamiento ligero, almacenamiento en espera, etc.

Modelos Disponibles

HS-TF-L2/16G
HS-TF-L2/32G
HS-TF-L2/64G
HS-TF-L2/128G
HS-TF-L2/256G

Caracteristicas y funciones

-Rendimiento de alto costo

- Precio más bajo en comparación con las tarjetas con el mismo TLC NAND.
- Satisface completamente los requisitos de litestorage.

-alta compatibilidad

- Optimizado por el sistema de almacenamiento Hikvision, es compatible con más productos que las tarjetas SD (TF) tradicionales.
- Mejor rendimiento cuando se usa con cámaras Hikvision.

-Adaptabilidad ultrarresistente

- Impermeable, a prueba de golpes, a prueba de rayos X y amplio rango de temperatura.

Especificaciones

Modelo	HS-TF-L2				
Capacidad total	16 GB	32GB	64 GB	128 GB	256 GB
máx. velocidad de lectura	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s	95 MB/s
máx. velocidad de escritura	15 MB/s	25 MB/s	40 MB/s	50 MB/s	55 MB/s
Formato	microSDHC	microSDHC	MicroSDXC	MicroSDXC	MicroSDXC
Velocidad	Clase 10, U1, V10	Clase 10, U1, V10	Clase 10, U3, V30	Clase 10, U3, V30	Clase 10, U3, V30
Dimensiones	14,99 x 10,92 x 1,02 mm (0,59 x 0,43 x 0,04 pulgadas)				
Memoria flash NAND	TLC (celda de triple nivel)				
Temperatura de almacenamiento	- 25 °C a +85 °C (-13 °F a +185 °F)				
Temperatura de funcionamiento	0 °C a 70 °C (32 °F a 158 °F)				
Compatibilidad	Compatible con host MicroSDHC, MicroSDXC, MicroSDHC UHS-I y MicroSDXC UHS-I dispositivos				
Período de garantía limitada	2 años				

Nota: La prueba de rendimiento se realiza en un entorno de prueba específico. Cualquier cambio de sistema informático, sistema operativo, hardware, software o funciones influirá en el resultado de la prueba.

Distributed by

HIKVISION

Headquarters
Room 307, Unit B, Building 2,
399 Danfeng Road, Binjiang District,
Hangzhou, Zhejiang, China

010000170825

© HANGZHOU HIKSTORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD. 2019 |Data subject to change without notice|