

## DVR DS-7200HUHI-K1 turbo de la serie HD

### Características principales

- Soporte H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 de compresión de vídeo
- HDTVl Soporte / AHD / CVI / CVBS / entrada de vídeo IP
- Max. 8/16 IP de entrada de cámaras (hasta 8 MP)
- Max. 800 m para 1080p y 1.200 m para 720p de transmisión de señal HDTVl
- Hasta 10 TB de capacidad por disco duro



### Compresión y grabación

- H.265 Pro + se puede habilitar para mejorar la eficiencia de codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de hasta 8 MP de resolución

### Almacenamiento y Reproducción

- La búsqueda inteligente para la reproducción eficiente
- Apoyar el almacenamiento en la nube de terceros (Dropbox / Google Drive / Microsoft onedrive)

### Función inteligente

- Soporte de múltiples VCA (análisis de vídeo de contenido) eventos, tanto para cámaras IP inteligentes y analógica
- detección de la línea de apoyo de cruce y detección de intrusiones de todos los canales, y repentina de detección de cambio de escena 2-ch

### El acceso a la red y Ethernet

- HIK-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para la gestión de la red fácil
- Max. 32/64 Mbps de ancho de banda de entrada y salida de límite de ancho de banda configurable




## Presupuesto

Modelo	DS-7204HUHI-K1	DS-7208HUHI-K1
<b>Grabación</b>		
Compresión de video	H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264	
resolución de codificación	8 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF	
Cuadros por segundo	corriente principal: 8 MP @ 8 fps / 5 MP @ 12fps / 4 MP @ 15fps / 3 MP @ 18fps 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25fps (P) / 30 fps (N) * : 8 MP @ 8 fps sólo está disponible para el canal 1 del DS-7204HUHI-K1.	
	Sub corriente: WD1 / 4CIF / CIF @ 25fps (P) / 30fps (N)	
Bitrate de video	32 Kbps a 10 Mbps	
dual stream	Apoyo	
tipo de flujo	De video, de video y audio	
compresión de audio	G.711u	
velocidad de bits de audio	64 Kbps	
<b>Video y Audio</b>		
entrada de video IP	4-ch (hasta 8-ch)	8-ch (hasta 16-ch)
	Hasta 8 MP de resolución	
	* : 8 MP @ 8 fps sólo está disponible para el canal 1 del DS-7204HUHI-K1.	
H.265 / H.265 apoyo + / + / H.264 cámaras IP H.264		
entrada de video analógico	4-ch	8-ch
	interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), conexión de soporte Coaxitron	
de entrada HDTVI	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
de entrada AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
de entrada HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
entrada CVBS	PAL / NTSC	
<b>CVBS</b>	1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
<b>HDMI / salida VGA</b>	1-ch, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz	<b>VGA:</b> 1-ch, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz  <b>HDMI:</b> 1-ch, 4K (3840 × 2160) / 30 Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Entrada de audio	4-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KOhmios)	
Salida de audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KOhmios)	
Audio bidireccional	1-ch, RCA (2,0 Vp-p, 1 KOhmios) (usando la primera entrada de audio)	
reproducción sincronizada	4-ch	8-ch
<b>Red</b>		
Las conexiones remotas	32	64
Los protocolos de red	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	

<b>Interfaz de red</b>	1, interfaz Ethernet auto-adaptable RJ45 10M / 100M	1, interfaz Ethernet auto-adaptable RJ45 10M / 100M / 1000M
<b>Interfaz auxiliar SATA</b>		
	1 interfaz SATA	
<b>Capacidad</b>	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	
<b>Interfaz de serie</b>	RS-485 (medio-duplex)	
<b>interfaz USB</b>	2 × USB 2.0	Panel frontal: 1 × USB 2.0 Panel posterior: 1 × USB 3.0
<b>Alarma de entrada / salida</b>	4/1	8/4
<b>General</b>		
<b>Fuente de alimentación</b>	12 VDC	
<b>Consumo (sin HDD)</b>	≤ 10 W	≤ 20 W
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 ° C a 55 ° C (14 ° F a 131 ° F)	
<b>humedad de trabajo</b>	10% a 90%	
<b>Dimensiones (W × D × H)</b>	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pulgadas)	
<b>Pesos (sin HDD)</b>	≤ 1,16 kg (2,6 lb)	≤ 2 kg (4,4 lb)

## Interfaces físicas

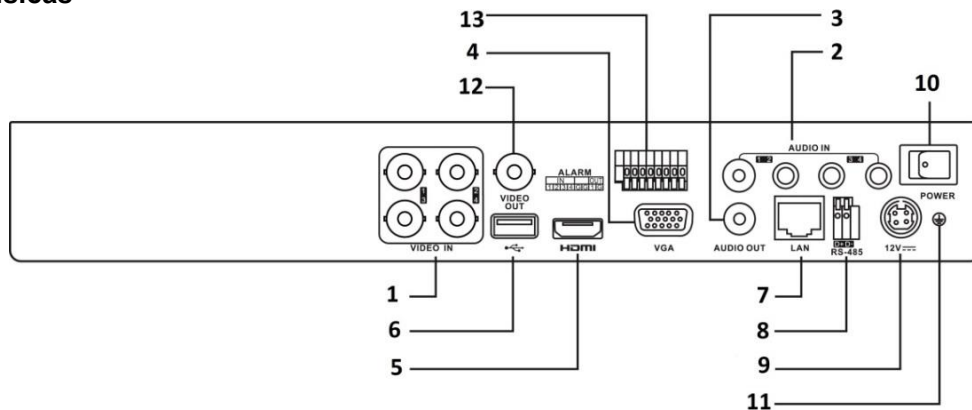

\* : El panel posterior del DS-7208HUHI-K1 proporciona 8 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	VIDEO IN	8	Interfaz en serie RS-485
2	AUDIO IN, conector RCA	9	Entrada 12 VCC
3	AUDIO OUT, conector RCA	10	Interruptor de alimentación
4	Interfaz VGA	11	GND
5	Interfaz HDMI	12	SALIDA DE VIDEO
6	Interfaz USB	13	Alarma de entrada / salida
7	Interfaz de red LAN		

## Modelos disponibles

DS-7204HUHI-K1, DS-7208HUHI-K1

Distributed by



## HIKVISION®

### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com