

HIKVISION

DS-2CC52H1T-AJUSTES

Cámara ojo de pez IR HD 5MP



Características clave

- CMOS de alto rendimiento de 5 megapíxeles
- Salida HD analógica, resolución de hasta 5 Mega
- 0.01Lux @ (F1.2,AGC ENCENDIDO), 0 Lux con IR
- Filtro de corte IR con interruptor automático
- menú OSD
- Micrófono incorporado, salida de audio de 1 canal
- Hasta el coaxial, Protocolo: HIKVISION-C



www.hikvision.com


Especificaciones

Modelo	DS-2CC52H1T-AJUSTES
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo de 5 megas
Píxeles efectivos	2592(H) × 1944(V)
mín. iluminación	0,01 lux @ (F1.2, AGC ENCENDIDO), 0 lux con IR
Tiempo de obturación	1/12,5 s a 1/20 000 s
Lente	1,1 mm
Campo de visión horizontal	186°
Montura del lente	M12
día y noche	ICR
Ajuste de ángulo	Cacerola: 0°-30°; Inclinación: 0°; Girar: 0°
Sincronización	Sincronización Interna
Velocidad de fotogramas de vídeo	5Mega@12.5fps
Salida de vídeo de alta definición	Salida BNC de 1 canal
Audio en	Micrófono incorporado
Salida de audio	1 canal, salida BNC, (impedancia de salida: 1KΩ)
Menú	
Tipo de montaje	Techo/Pared
Modo de visualización de montaje en techo	Predeterminado, Panorama, 4 PTZ, Ojo de pez y 3 PTZ, Anular, Mini ojo de pez y 1 PTZ, Anular y 2 PTZ
Pantalla de montaje en pared Modo	Predeterminado, Panorámica, 4 PTZ, Ojo de pez y 3 PTZ, Panorámica y 3 PTZ
Modo D/N	Color/B/N/AUTO
Funciones	Brillo, Contraste, Saturación
General	
Condiciones de operación	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F), Humedad 90% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	CC12V±15%
El consumo de energía	5,5 W máx.
Rango de infrarrojos	10-20m
Comunicación	Hasta el coaxial, Protocolo: HIKVISION-C
Dimensiones	Φ120.4mm×54.5mm (Φ4.74" ×2.14")
Peso	Aprox. 350 g (0,77 libras)

Modelos de pedido

DS-2CC52H1T-AJUSTES

Dimensiones

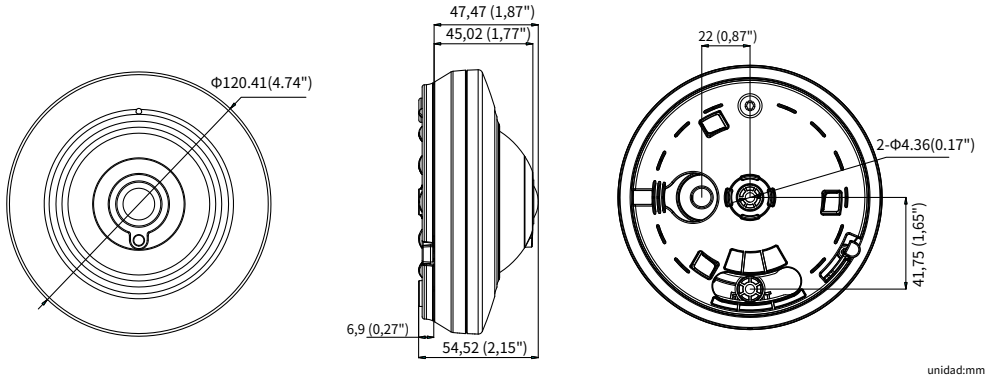

Accesorios



DS-1299ZJ

Soporte colgante



DS-1297ZJ

Soporte colgante



DS-1294ZJ

Soporte para montaje en pared



DS-1281ZJ-DM27

Soporte inclinado

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision UK
T +44-1629-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761

Hikvision Canada
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com