

DS-2CD63C5G0E-I(V)(S) (B) Cámara ojo de pez en red IR de 12 MP



Con modelo -V



Sin modelo -V



DS-2CD63C5G0E-I(V)(S) (B) es una cámara de red de ojo de pez capaz de proporcionar una imagen panorámica de 360 grados de su escena de vigilancia.

El sensor CMOS de barrido progresivo proporciona imágenes de alta resolución de hasta 4000 × 3000.

Hasta 18 modos de visualización de visualización en vivo, diseñados para 3 tipos de montaje, cumplen con las preferencias de varios usuarios.

Tres luces IR controladas de forma independiente ofrecen un alcance de 15 m y proporcionan una buena visión en entornos con poca luz o incluso sin luz.

- CMOS de barrido progresivo de 1/1,7"
- Máx. 4000 × 3000 a 20 fps Hasta 18
- modos de visualización en vivo Digital
- WDR
- Alcance IR de hasta 15 m
- Micrófono y altavoz integrados
- Funciones inteligentes
- 6 análisis de comportamiento y 3 detecciones de excepción

DORI

La distancia DORI (detectar, observar, reconocer, identificar) da una idea general de la capacidad de la cámara para distinguir personas u objetos dentro de su campo de visión. Se calcula en función de la especificación del sensor de la cámara y los criterios dada por EN 62676-4: 2015.

DORI	Detectar	Observar	Reconocer	Identificar
Distancia (2mm)	43,2 metros	17,2 metros	8,6 metros	4,3 metros



Especificaciones

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de exploración progresiva de 1/1,7"
mín. Iluminación	Color: 0,082 lux @ (F2.8, AGC ENCENDIDO), B/N: 0.016 Lux @ (F2.8, AGC ON), 0 Lux con IR
Velocidad de obturación	1 s a 1/100 000 s
Obturador lento	SÍ
día y noche	Filtro de corte IR
Reducción de ruido digital	DNR 3D
WDR	WDR digital
Lente	
Longitud focal	2mm
Abertura	F2.8
campo de visión	FOV horizontal 180° (montaje en pared), 360° (montaje en techo), 360° (montaje en mesa)
Montura del lente	M12
infrarrojos	
Rango de infrarrojos	Alcance IR de hasta 15 m, 3 LED. Cada LED se controla de forma independiente.
Longitud de onda	850nm
Estándar de compresión	
Compresión de video	Transmisión principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Transmisión secundaria: H.265/H.264/MJPEG
Tipo H.264	Perfil de referencia/Perfil principal/Perfil alto
H.264+	Soportes de flujo principal
Tipo H.265	Perfil principal
H.265+	Soportes de flujo principal
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 16 Mbps
CVS	Compatibilidad con H.265 y H.264
Conjunto de funciones inteligentes	
Análisis de comportamiento	Detección de cruce de línea, detección de intrusión, detección de entrada a la región, detección de salida de la región, detección de equipaje desatendido, detección de eliminación de objetos
Detección de excepciones	Detección de excepción de audio
Region de interes	4 regiones fijas para transmisión principal y transmisión secundaria
Imagen	
máx. Resolución	4000 × 3000
Convencional	50 Hz: 20 fps (4000 × 3000), 25 fps (3000 × 3000, 2560 × 2560)
máx. Cuadros por segundo	60 Hz: 20 fps (4000 × 3000), 30 fps (3000 × 3000, 2560 × 2560)
Sub corriente	50 Hz: 20 fps (720 × 720, 640 × 480)
máx. Cuadros por segundo	60 Hz: 20 fps (720 × 720, 640 × 480)
Mejora de la imagen	BLC, HLC, antivaho, 3D DNR
Configuración de imagen	La saturación, el brillo, el contraste, la nitidez, el AGC y el balance de blancos se pueden ajustar mediante el software del cliente o el navegador web
Interruptor día/noche	Día/Noche/Auto/Programa/Activado por entrada de alarma (-S)
superposición de imágenes	La imagen del LOGOTIPO se puede superponer en video con formato bmp de 128 × 128 y 24 bits
Pantalla de vista en vivo	
Tipo de montaje	Mesa de apoyo, montaje en pared y techo

Modo de decodificación	Admite decodificación de hardware y decodificación de software
Modo de visualización	18 modos de visualización en total Decodificación de software: Montaje en el techo: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180, vista panorámica de 360, vista panorámica de 360 + PTZ, vista panorámica de 360 + 3PTZ, vista panorámica de 360 + 6PTZ, vista panorámica de 360 + 8PTZ, 2PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, hemisferio, AR hemisferio, cilindro Montaje en pared: vista de ojo de pez, vista panorámica, panorama + 3PTZ, panorama + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ Montaje en mesa: vista de ojo de pez, vista panorámica de 180, vista panorámica de 360, vista panorámica de 360 + PTZ, vista panorámica de 360 + 3PTZ, vista panorámica de 360 + 6PTZ, vista panorámica de 360 + 8PTZ, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, ojo de pez + 8 PTZ, cilindro Decodificación de hardware: Montaje en techo: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ Montaje en pared: vista de ojo de pez, vista panorámica 180, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ Montaje en mesa: vista de ojo de pez, panorama 180 vista, vista panorámica, 4PTZ, ojo de pez + 3PTZ, fusión 4PTZ
Sonido (-S)	
Filtrado de ruido ambiental	SÍ
Tasa de muestreo de audio	8 kHz/16 kHz
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Tasa de bits de audio	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-160 Kbps (MP2L2)
La red	
Almacenamiento en red	Compatible con tarjeta microSD/SDHC/SDXC (256 G), almacenamiento local y NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Disparador de alarma	Detección de movimiento, alarma de manipulación de video, red desconectada, dirección IP en conflicto, inicio de sesión ilegal, disco duro lleno, error de disco duro
protocolos	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
Medida de seguridad	Protección con contraseña, cifrado HTTPS, control de acceso a la red basado en puerto IEEE 802.1x, filtro de direcciones IP, autenticación básica y implícita para HTTP/HTTPS, WSSE y autenticación implícita para ONVIF
Función general	Restablecimiento de una tecla, antiparpadeo, latido del corazón, espejo, protección con contraseña, máscara de privacidad, marca de agua, filtro de dirección IP
Versión de firmware	5.5.73
API	ONVIF (PERFIL S, PERFIL G), ISAPI
Vista en vivo simultánea	Hasta 20 canales
Usuario/anfitrión	Hasta 32 usuarios. 3 niveles de usuario, administrador, operador y usuario
Cliente	iVMS-4200, iVMS-4500, Hik-Conectar, iVMS-5200
Navegador web	IE8+, Chrome31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari8.0+
Interfaz	
Interface de comunicación	1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10M/100M/1000M
Sonido (-S)	1 entrada de audio (entrada de línea, 3,5 mm), 1 salida de audio (salida de línea, 3,5 mm); 2 micrófonos integrados, 1 altavoz integrado, sonido mono
Alarma (-S)	Entrada de alarma de 1 canal, máx. 12 voltios; Salida de alarma de 1 canal, máx. 24 V CC, 1 A
Almacenamiento a bordo	Ranura micro SD/SDHC/SDXC integrada, hasta 256 GB
Botón de reinicio	SÍ
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a +60 °C (-40 °F a +140 °F), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 VCC±20 %, PoE (802.3af, clase 0) - Modelo S: bloque de terminales de dos núcleos Sin modelo -S: enchufe de alimentación coaxial de Φ 5,5 × 2,1 mm
El consumo de energía	12 V CC, 0,9 A, máx. 11 vatios PoE (802.3af, 36 a 57 V), 0,3 A a 0,2 A, máx. 12W
Nivel de protección (-V)	IP67, IK10

Material	Metal
Dimensiones	Sin modelo -V: 167,4 × 152,8 × 46,8 mm (6,6" × 6" × 1,8") Con modelo -V: 167,4 × 152,8 × 55 mm (6,6" × 6" × 2,2")
Peso	Aprox. 1400 g (3,09 libras)

Modelo disponible

DS-2CD63C5G0E-I (2 mm) (B); DS-2CD63C5G0E-IS (2 mm) (B), DS-2CD63C5G0E-IV (2 mm) (B), DS-2CD63C5G0E-IVS (2 mm) (B)


Aplicación típica

Los productos de Hikvision se clasifican en tres niveles según su rendimiento anticorrosión. Referirse a siguiente descripción para elegir para su entorno de uso.

Este modelo NO TIENE PROTECCIÓN ESPECÍFICA.

Nivel	Descripción
Protección de primer nivel	Los productos de Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas donde la protección contra la corrosión es imprescindible. Los escenarios típicos de aplicación incluyen costas, muelles, plantas químicas, y más.
Protección moderada	Los productos Hikvision de este nivel están equipados para su uso en áreas con niveles moderados de anti-demandas de corrosión. Los escenarios de aplicación típicos incluyen áreas costeras alrededor de 2 kilómetros (1,24 millas) de distancia de las costas, así como áreas afectadas por la lluvia ácida.
Sin protección específica	Los productos de Hikvision de este nivel están equipados para usarse en áreas donde no hay se necesita protección contra la corrosión.

Dimensiones

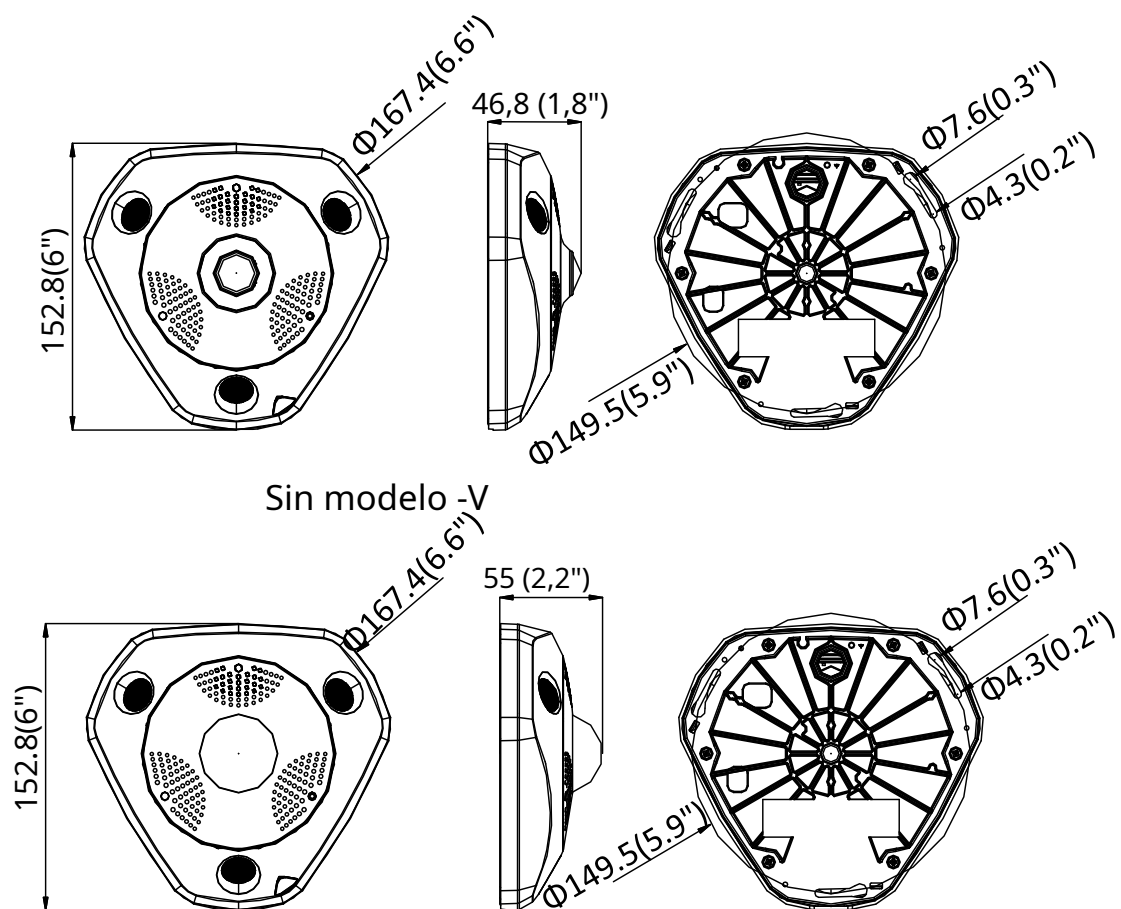

Con modelo -V

Unidad: mm (pulgadas)

Accesorios



DS-1280ZJ-DM25

Caja de conexiones



DS-1281ZJ-DM25

Montaje en techo inclinado



DS-1273ZJ-DM25

Montaje en pared



DS-1271ZJ-DM25

Montaje colgante



DS-1283ZJ

Montaje en pared (ajuste de 3 ejes)

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahirvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia

05057320220114