

# HIKVISION

## DS-2CE10DFT-FC

Cámara a color de tiempo completo de 2 MP

ColorVu



### Función clave

- 2 MP, resolución 1920 × 1080
- imagen colorida de 24 horas
- WDR real de 120 dB, DNR 3D
- Lente focal fija de 3,6 mm, 6 mm
- Smart Light, distancia de luz blanca de hasta 20 m
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67



[www.hikvision.com](http://www.hikvision.com)


## Especificación

<b>Cámara</b>	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080p@30fps , 1080p@25fps AHD: 1080p@30fps , 1080p@30fps CVI: 1080p@30fps , 1080p@25fps CVBS: PAL/NTSC
mín. iluminación	Color: 0.0008 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Obturador lento	máx. 16 veces
Lente	Lente fija de 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión	3,6 mm, FOV horizontal: 83,0°, FOV vertical: 44,4°, FOV diagonal: 98,0° 6 mm, FOV horizontal: 51,0°, FOV vertical: 28,5°, FOV diagonal: 58,7°
Montura del lente	M16
día y noche	Color
WDR (amplio rango dinámico)	≥120dB
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°; Inclinación: 0° a 180°; Girar: 0° a 360°
<b>Menú</b>	
Luz blanca	APAGADO AUTOMÁTICO
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT
CAG	sí
Balance de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	WDR/BLC/HLC/Global
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
Reducción de ruido	DNR 3D
Idioma	inglés
Función	Brillo, Nitidez, Espejo, Luz inteligente, Corrección de píxeles defectuosos
<b>Interfaz</b>	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ±25 % <i>* Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.</i>
El consumo de energía	máx. 3 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Luz blanca	hasta 20m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensiones	181,4 mm × 70 mm × 68 mm (7,14" × 2,75" × 2,68")
Peso	Aprox. 390 g (0,86 libras)


## Modelo de pedido

DS-2CE10DFT-FC

## Dimensión

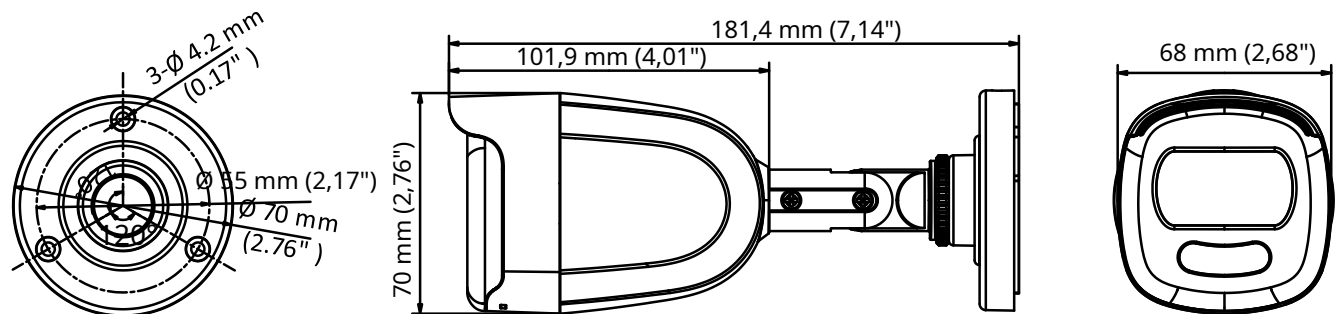

## Accesorio



DS-1280ZJ-XS

Caja de conexiones

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
saleseuro@hikvision.com

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-444  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision UK**  
T +44-1628-9021-4  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com