

# DS-KH6320-WTE1


## Estación interior de red de videoportero



### Función clave

- Nueva interfaz de usuario V2.0: diseño fácil de usar
- Pantalla táctil colorida de 7 pulgadas con resolución 1024 × 600
- Estándar PoE
- Almacena mensajes y captura imágenes en la tarjeta TF. Desbloqueo remoto a través del software del cliente o el cliente móvil. Visualización de videos en vivo de estaciones de puerta y cámaras vinculadas. Admite red inalámbrica.

### Aplicación típica

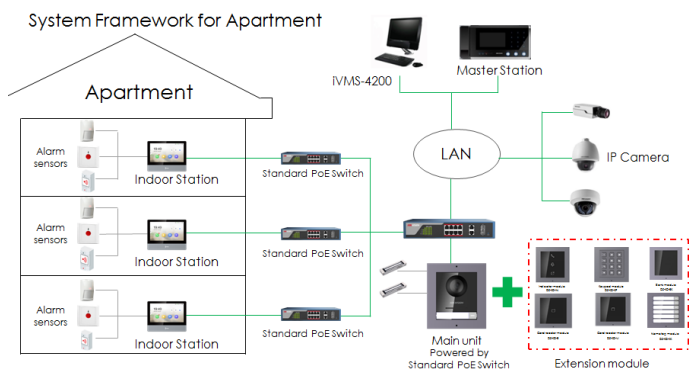

CB	IEC 60950-1:2005 (Segunda edición) + Am 1:2009 + Am 2:2013
FCC-SDOC	47 CFR Parte 15, Subparte B
ID DE LA FCC	47 CFR Parte 15, Subparte B
C-MARCA (EMC)	AS/NZS CISPR 32:2015
C-TICK(RF)	AS/NZS 4268:2017
UL	UL 60950-1 y CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, Equipo de tecnología de la información - Seguridad - Parte 1: Requisitos generales
CI (CEM)	ICES-003: Problema 6
CI (RF)	RSS-247 Número 2, febrero de 2017, RSS-Gen Número 5, abril de 2018
ROHS	2011/65/UE
ALCANZAR	Reglamento (CE) nº 1907/2006
RAEE	2012/19/UE

### Aprobación

CE-CEM	un. EN 55032:2015 B. EN 61000-3-2:2014 C. EN 61000-3-3:2013 D. EN 50130-4:2011 +A1:2014
CE-LVD	EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013
CE-ROJO	un. EN 201 489-1 V2.1.1, EN 301 489-17 V3.1.1 B. EN 300 328 V2.1.1, EN 62311:2008


## Especificación

Parámetros del sistema	
Memoria	128 MB
Destello	32 MB
Operación sistema	Sistema operativo Linux integrado
Mostrar parámetros	
Pantalla de visualización	Pantalla TFT colorida de 7 pulgadas
Mostrar resolución	1024×600
Operación método	Pantalla tactil capacitiva
Parámetros de audio	
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional incorporado
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio compresión estándar	G.711U
Audio compresión calificar	64 kbps
Calidad de audio	Supresión de ruido y cancelación de eco
Parámetros de red	
Red cableada	10/100 Mbps autoadaptable
Inalámbrica la red	WiFi 802.11 b/g/n
La red protocolo	TCP/IP, SORBO, RTSP
La red interfaz	1 RJ-45 10/100 Mbps autoadaptable
Entrada de alarma	Entradas de alarma de 8 canales
Salida de relé	2
tarjeta tf	Max a 32 G, SD 2.0 o versión inferior
RS485	1
General	
Fuente de alimentación	IEEE802.3af, estándar PoE 12 V CC/1 A
Energía consumo	≤ 6 W
Trabajando temperatura	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Trabajando humedad	10% a 90%
Dimensiones	200 mm × 140 mm × 15,1 mm (7,9" × 5,5" × 0,6")
Peso	683 g (con embalaje) 355 g (sin embalaje)



## Modelo disponible

DS-KH6320-WTE1

## Dimensión

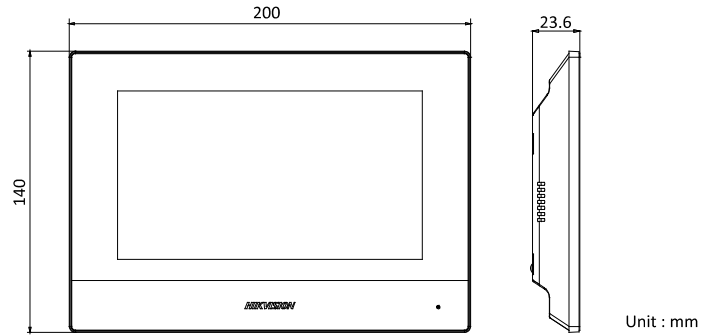

## Apariencia e interfaces

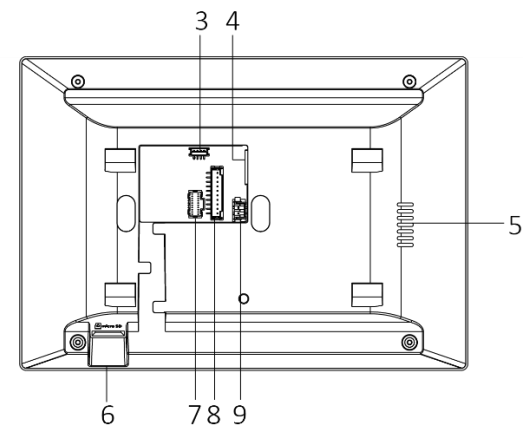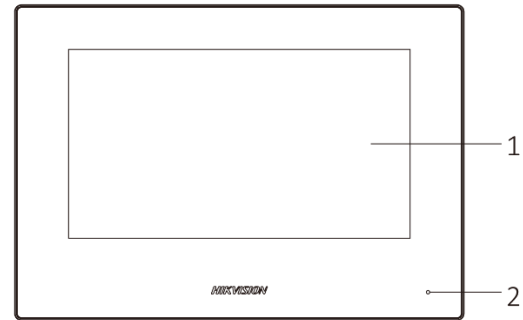

No.	Descripción	No.	Descripción
1	Pantalla	6	Ranura para tarjetas TF
2	Micrófono	7	Terminal de alarma
3	Puerto de depuración	8	Reservado
4	Interfaz de red	9	Fuente de alimentación
5	Altavoz		


## Accesorio

### Incluido

Paquete de tornillos

2\_KA4×22-SUS

### Instalación



Superficie montanosa

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com