

DS-PDP15P-EG2-WB

Detector PIR inalámbrico

DS-PDP15P-EG2-WB es un detector inalámbrico bidireccional totalmente supervisado con detección de movimiento, protección contra manipulación, batería baja y supervisión. Puede funcionar hasta 5 años con una batería incorporada y monitorea el área dentro de un radio de 15 m, ignora a los animales y reconoce a los humanos desde el primer paso.




Características clave

- Rango de detección: 15 m / 85,9°
- Inmunidad a mascotas de hasta 30 kg
- SEC (Smart Environmental Control): procesamiento de señal digital avanzado y óptica 3D Totalmente configurable
- de forma remota a través de la aplicación
- Múltiples métodos de inscripción y diseño de fácil instalación
- Batería fácil de reemplazar con protección de PCB
- Salto de frecuencia contra interferencias para una transmisión confiable



Diagrama de lentes

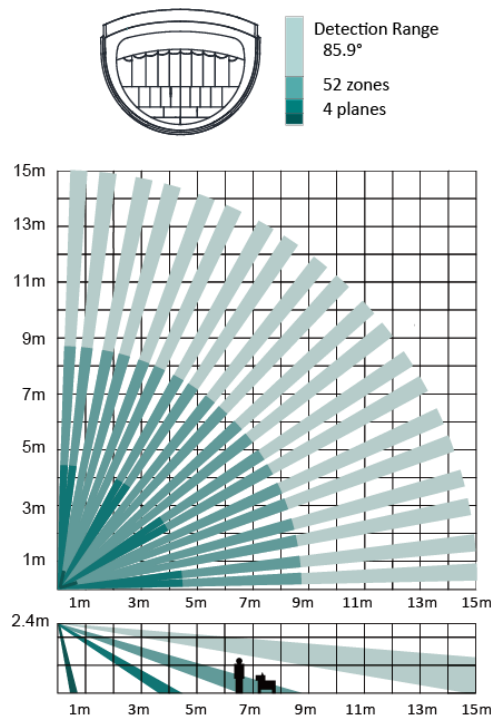

Especificación

Rendimiento de detección	
Método de detección	infrarrojo pasivo
Modelo de sensor	SFG321-711
Rango de detección	15m
Ángulo de detección	85,9°
Zonas de detección	52
Velocidad detectable	0,3 a 2 m/s
Sensibilidad	Automático, Alto, Mascota
Inmunidad a mascotas	30Kg
Filtro de luz blanca	6500 lux
Temperatura digital Compensación	Apoyo
Protección de la zona de fluencia	Apoyo
Rasgo	
Procesamiento digital	Apoyo
Óptica sellada	Apoyo
Protección contra manipulación	Delantero trasero
Indicador de temperatura ambiente	Apoyo
Indicador de intensidad de la señal	Apoyo
Interfaz	
Interruptor de alimentación	Inscripción de Power Up
Indicador LED	Azul (Alarma)
Transmisión	
Tecnología de transmisión	Inalámbrico Tri-X

Método de transmisión	Inalámbrico RF bidireccional
Frecuencia de transmisión	433MHz
Seguridad de transmisión	Cifrado AES-128
Rango de transmisión (espacio libre)	1,2 kilometros
Salto de frecuencia	Apoyo
Método de inscripción	Encendido, identificación remota, código QR
Características eléctricas	
Duración estándar de la batería	5 años en estado laboral (siendo disparado 20 veces por día)
Fuente de alimentación	Batería cargada
Tipo de Batería	CR123A × 1
Voltaje típico	3V
General	
temperatura de operacion	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento	- 20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)
Operación Humedad	10% a 90%
Dimensión (Ancho x Alto x Profundidad)	65,5 mm × 103 mm × 48,5 mm
Peso	128g
Altura de montaje	1,8 a 2,4 m
Método de montaje	muro
Escenario de aplicación	Interior
Soporte	Pared opcional y amp; Accesorio de techo

Modelo disponible

DS-PDP15P-EG2-WB

Accesorio

Opcional

DS-PDP-IN-CR123A Batería del detector interior	DS-PDB-IN-Soporte de techo Montado en la pared interna soporte	DS-PDB-IN-Soporte de pared Montado en el techo interno soporte
		

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com