

Tenda



All for better networking.

TEF1110P-8-102W

Conmutador de escritorio de 8 puertos 10/100Mbps+2 Gigabit con PoE de 8 puertos

www.tendacn.com

Link More



TEF1110P-8-102W

Conmutador de escritorio de 8 puertos 10/100Mbps+2 Gigabit con PoE de 8 puertos

Descripción de productos

TEF1110P-8-102W es un conmutador PoE de sobremesa gigabit de 8 puertos a 10/100 Mbps + 2 puertos desarrollado por Tenda. Proporciona 8 puertos 10/100 BASE-TX RJ45 y 2 puertos 10/100/1000 BASE-T RJ45. Los puertos 1-8 son compatibles con el estándar PoE IEEE 802.3af y cada puerto proporciona una potencia de 15,4 W, o son compatibles con IEEE 802.3af PoE+

estándar con cada puerto proporcionando una potencia de 30W. Todo el dispositivo puede proporcionar una potencia de hasta 99W. Mediante el uso de pares trenzados CAT5, puede proporcionar energía y transmisión de datos a puntos de acceso, cámaras IP, teléfonos IP, etc. Además, todos los puertos admiten protección contra rayos de 6 kV y transmisión de datos de larga distancia y alimentación de 250 m, lo que reduce la dificultad y el tiempo de implementación, por lo que reduce los costos.

Función clave

- 8 puertos 10/100BASE-TX RJ45, 2 puertos 10/100/1000BASE-T RJ45;
- protección contra rayos de 6KV;
- Hasta 8 puertos de dispositivos IEEE 802.3af/802.3at alimentados;
- Admite alimentación PoE de hasta 30,8 vatios para cada puerto PoE;
- Cada puerto admite alimentación de 51 V CC para dispositivos alimentados por PoE;
- Presupuesto PoE de 99 vatios;
- Extienda el modo Ethernet con una distancia de transmisión de 250 m;
- Diseño plug and play, no requiere configuración;

marca



Protección contra rayos 6kV

Los puertos y la alimentación integrada pueden proporcionar protección contra rayos de hasta 6 kV. También proporciona protección contra cortocircuitos PSE, sobrecarga PoE, alimentación Protección contra sobretensión, sobretensión y sobrecorriente.



Enlace ascendente PoE+ y Gigabit dual

Los puertos 1-8 son compatibles con los estándares PoE IEEE 802.3at e IEEE 802.3af. Proporciona PoE potencia de hasta 30W cada puerto y hasta 99W todo el dispositivo. Los dos Los puertos de enlace ascendente gigabit son capaces de conexión en cascada de más dispositivos.




Transmisión de 250 metros

Con 8 pines y la tecnología de extensión de red profesional, la transmisión La distancia de transmisión de energía y datos puede ser de hasta 250 metros, lo que puede funcionar en lugar de extensor de red o alguna fibra óptica para expandir la red sin costo adicional.

Solicitud

- POE
- 1000M Cat-5e

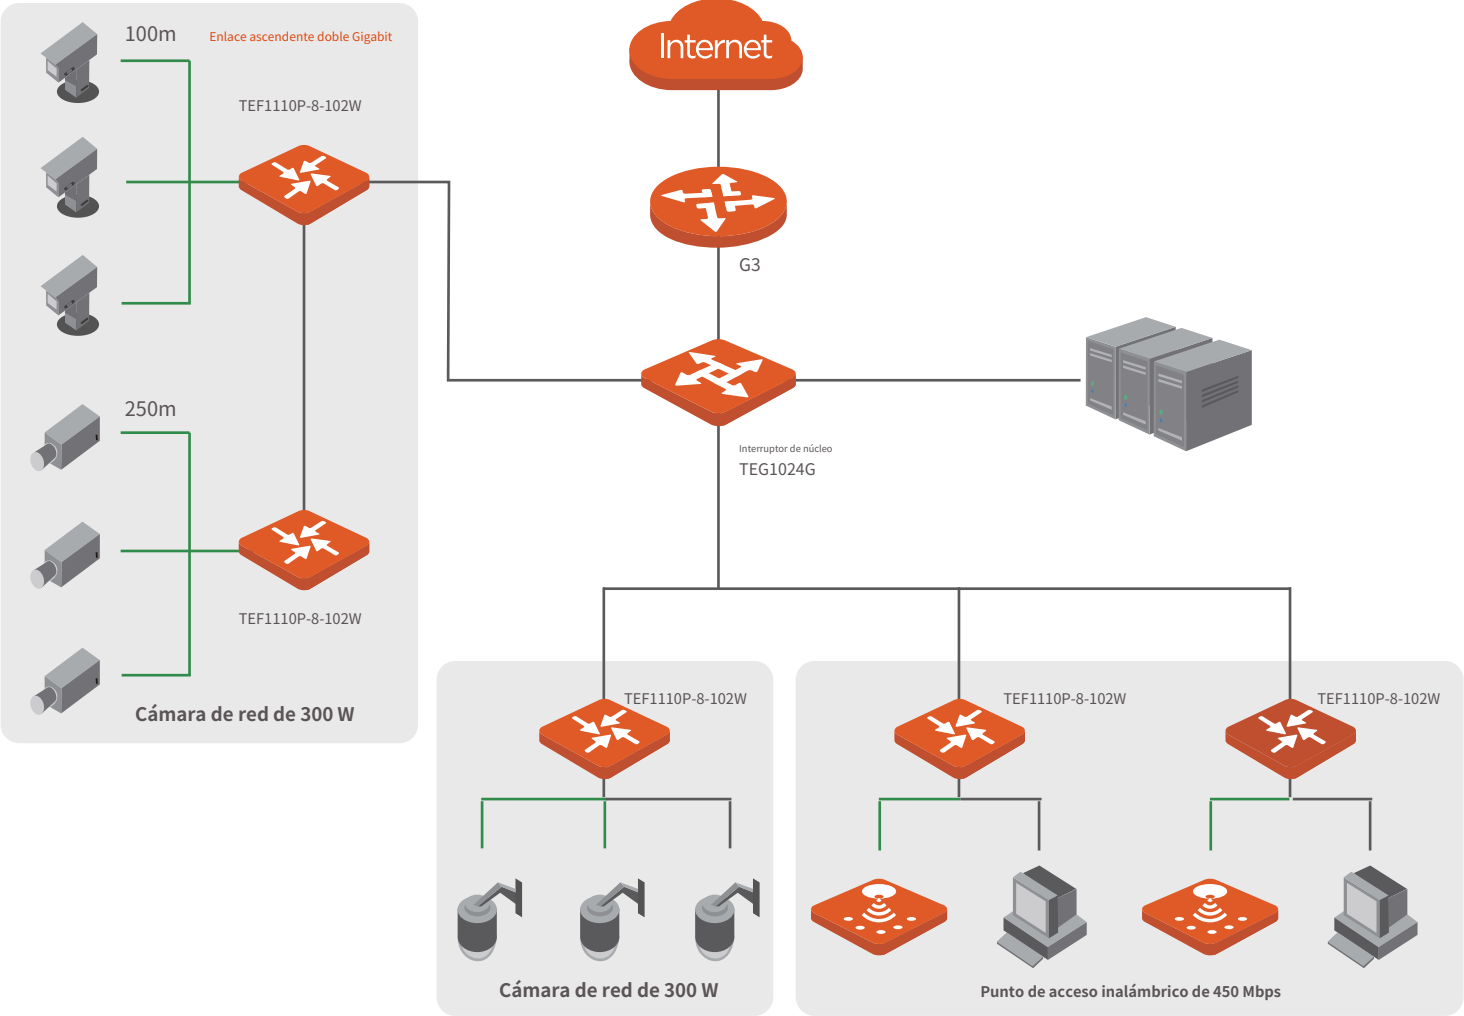

Especificación

Modelo		TEF1110P-8-102W v1.0
CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO		
Estándar		IEEE802.3、IEEE 802.3u、IEEE802.3x、IEEE 802.3af、IEEE802.3at
MTBF		≥50.000 horas (alrededor de 5 años)
Indicadores		Link/Act, Estado PoE, Potencia, 1000M
Interfaces	Puertos fijos	8个Puertos 10/100Base-TX RJ45 (datos/alimentación) 2个 Puerto 10/100/1000Base-T RJ45 (datos)
	relámpago protección	6KV
Capacidad	Velocidad de cable reenvío	Apoyo
	Traspuesta capacidad	5,6 Gbit/s
	Dirección MAC Mesa	MAC 16K
Suministro PoE	El puerto 1 al puerto 8 admite la potencia estándar IEEE802.3at/af (la potencia máxima para cada puerto es de 30 W), El tipo de alimentación PoE es de tramo final (1245+, 3678- par de líneas)	
	en configuración completa: «Fuente de alimentación máxima PoE de 102 W: 99W	
Dimensiones (An. × Pr. × AL)		177,5 mm * 104 mm * 26 mm
Voltaje de entrada		C.A.: 100—240V~50/60 Hz CC: 51V / 2.1A(Adaptador de corriente)
Ambiente		Temperatura de funcionamiento: 0°C~40°C (32°F~104°F) Temperatura de almacenamiento: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Humedad de funcionamiento: 10 %~90 % sin condensación Humedad de almacenamiento: 5 %~90 % sin condensación
Modo de una tecla		Modo predeterminado: si el modo predeterminado está habilitado, el dispositivo funciona como un conmutador general y todos los puertos admiten negociación automática de 10/100 Mbps. Modo VLAN: 1-8 puertos se pueden aislar entre sí, pero 1-8 puertos se pueden conectar al puerto 9/10 después de abrir VLAN para detener la tormenta de transmisión y aumentar la tasa de reenvío de tramas. Modo extendido: si el modo extendido está habilitado, el aislamiento de VLAN está habilitado. Los puertos 1-4 estarán aislados respectivamente (negociación automática de 10 Mbps), pero pueden comunicarse con el puerto Uplink. Y la distancia de entrega de alimentación y datos de red es de hasta 250 m (10 Mbps).
Certificación		3C、FCC、CE、RHOS

SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO.,LTD.

Tenda Technology Bldg. Int'l E-City,
1001 Zhong Shan Yuan Rd., distrito de Nanshan, Shenzhen, China.

Correo electrónico: support@tenda.com.cn

Tel: +86-755-2765 7098

Fax: +86-755-2765 7178

PC: 518055