

HIKVISION[®]

DS-2CE76H0T-ITMFS

Cámara de sonido de 5 megapíxeles



- 5 MP, resolución de 2560 × 1944
- WDR digital
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- IR inteligente, distancia IR de hasta 30 m
- Audio por cable coaxial, micrófono incorporado
- Salida de video 4 en 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS conmutable)
- IP67



www.hikvision.com

Especificación


Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 5 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	2560 (H) × 1944 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 5MP@20fps , 4MP@30fps , 4MP@25fps , 1080P@30fps , 1080P@25fps CVI: 4MP@30fps , 4MP@25fps AHD: 5 MP a 20 fps , 4 MP a 30 fps , 4 MP a 25 fps CVBS: PAL/NTSC
mín. iluminación	0,01 Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión	2,8 mm, FOV horizontal: 85,5°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 110,7° 3,6 mm, FOV horizontal: 80,1°, FOV vertical: 63,7°, FOV diagonal: 105,9° 6 mm, FOV horizontal: 57,1°, FOV vertical: 43,1°, FOV diagonal: 72,5°
Montura del lente	M12
día y noche	ICR
WDR (amplio rango dinámico)	WDR digital
Audio	Micrófono incorporado
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0 a 360°, Inclinación: 0 a 75°, Rotación: 0 a 360°
Menú	
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT
CAG	sí
Modo Día/Noche	Automático/Color/B/N (Blanco y negro)
Balance de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	DWDR/BLC/HLC/Global
Reducción de ruido	DNR 2D
Idioma	inglés
Función	Brillo, Nitidez, Espejo, Smart IR
Interfaz	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), humedad 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 % * Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
El consumo de energía	máx. 3,7 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Metal

General	
Rango de infrarrojos	Hasta 30m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensiones	82,6 mm × 90 mm × 79,37 mm (3,25" × 3,54" × 3,12")
Peso	Aprox. 289,5 g (0,64 libras)

Modelo disponible

DS-2CE76H0T-ITMFS

Dimensión


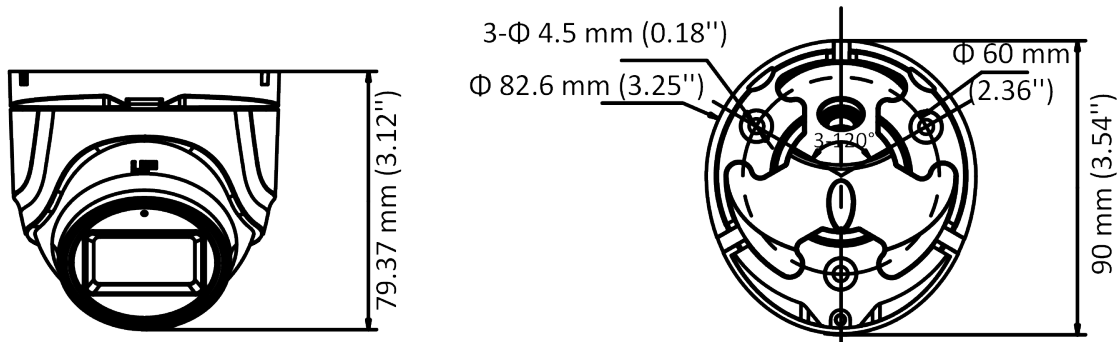


Accesorio





DS-1272ZJ-110-TRS

Montaje en pared




DS-1275ZJ-SUS

Montaje en poste vertical



DS-1276ZJ-SUS

Montaje en esquina



DS-1280ZJ-XS

Caja de conexiones

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com